



MultiMasz

IMAK SZYBKOZMIENNY DO TOKARKI



ZASTOSOWANIE

IMAK TYPU C – tokarki o średnicy toczenia 300 – 500 mm

IMAK TYPU B – tokarki o średnicy toczenia 400 – 700 mm

SKŁAD ZESTAWU

Głowica narzędzia – 1 szt.





Uchwyt dla narzędzi o przekroju czworokątnym – 3 szt.

Uchwyt dla narzędzia o przekroju okrągłym – 1 szt.

PARAMETRY TECHNICZNE

WYMIARY IMAKÓW SZYBKOZMIENNYCH I UCHWYTÓW			
LP.	WYMIAR [mm]	TYP B	TYP C
1	d	32	45
2	w	58	80
3	h	27	32
4	g	20	20
5	s	150 (154)*	192 (202)*
6	h1	33	-
7	h2	-	49

* szerokość imaka z większym uchwytem

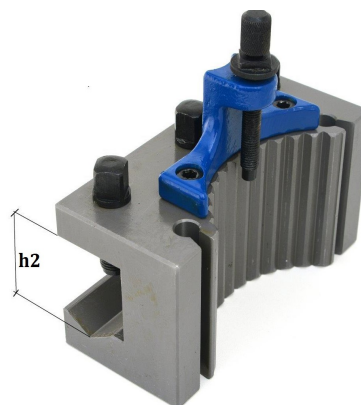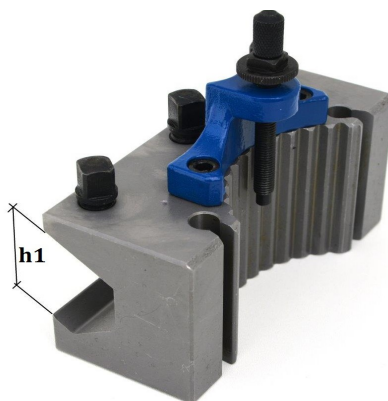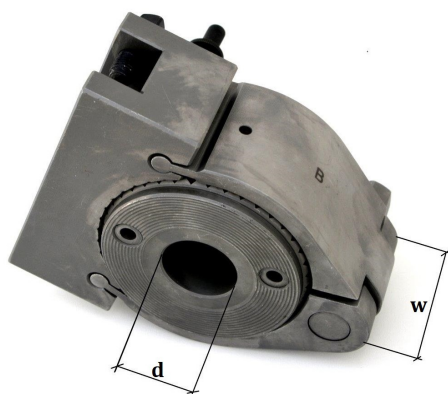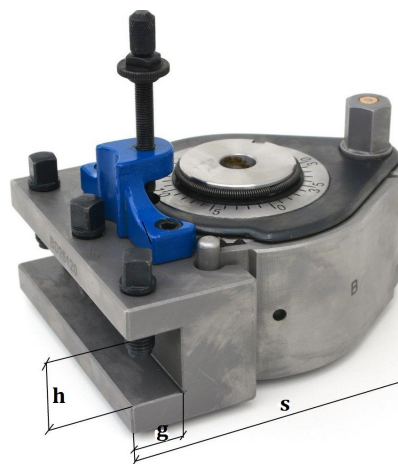

www.multimasz.pl

MultiMasz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Wrocławska 96, 63-640 Bralin

Tel. (48) 62 79 15 150, Fax (48) 62 79 15 155, E-mail: multimasz@multimasz.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000376419, NIP 6192012283