



# MultiMasz

## ROLOOSŁONY DO TOKAREK

TYP: PAM

producent MultiMasz

### WŁAŚCIWOŚCI:

- roloosłona zabezpiecza dostęp operatora do strefy niebezpiecznej (wałek i śruba pociągowa),
- składa się z dwóch sztuk rozwijanych osłon w zabudowie kasetowej,
- taśma zabezpieczająca wysuwa się i zwija samoczynnie zgodnie z przesuwem suportu,
- wykonana jest z materiału włókienniczego, odporna na substancje chłodzące i ściernie,
- osłony posiadają znak CE oraz Deklarację Zgodności.




### MONTAŻ:

- osłony należy zamontować, za pomocą śrub, bezpośrednio do korpusu suportu oraz do korpusu skrzynki posuwów. W przypadku, gdy kształt korpusu suportu lub dźwignie załączania tokarki uniemożliwiają bezpośredni montaż osłon, należy we własnym zakresie wykonać dodatkowe wsporniki mocujące.

### PARAMETRY TECHNICZNE:

Typ	Szerokość taśmy (a)	Długość taśmy (b)
PAM 180x1000	180 cm	1000 cm
PAM 180x1500	180 cm	1500 cm
PAM 180x2000	180 cm	2000 cm
PAM 180x2500	180 cm	2500 cm
PAM 180x3000	180 cm	3000 cm
PAM 200x2000	200 cm	2000 cm
PAM 200x3000	200 cm	3000 cm
PAM 250x2000	250 cm	2000 cm
PAM 250x3000	250 cm	3000 cm
PAM 300x2000	300 cm	2000 cm
PAM 300x3000	300 cm	3000 cm

Przykład prawidłowego montażu:

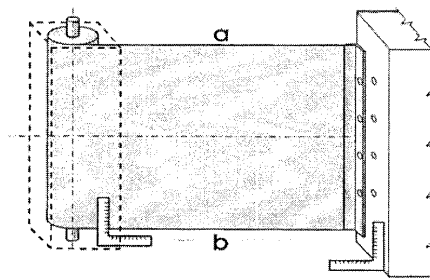

**UWAGA!** Istnieje możliwość wykonania osłon o innych wymiarach, według indywidualnych uzgodnień.



[www.multimasz.pl](http://www.multimasz.pl)

MultiMasz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Wrocławska 96, 63-640 Bralin

Tel. (48) 62 79 15 150, Fax (48) 62 79 15 155, E-mail: [multimasz@multimasz.pl](mailto:multimasz@multimasz.pl)

Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000376419, NIP 6192012283